




## MP



Пульт управления воздушных завес LG

MP - это пульт управления воздушных завес серий LG и Portier. Один пульт может регулировать до 4-х воздушных завес LG. Существуют четыре модификации: MP, MP-I, MP0 и MP0-I.

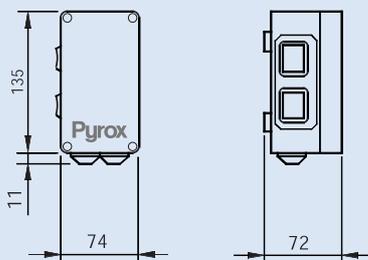

MP предназначен для всех воздушных завес с электронагревательной секцией. Имеет два переключателя - один для регулирования прокачки воздуха и другой для регулирования электрического подогрева воздуха. MP0 предназначен для воздушных завес без электронагревательной секции (LG0 и LGW) и имеет один переключатель скорости прокачки воздуха.

Термостат типа SR122 может подключаться к MP регулируя исключительно мощность нагрева электронагревательной секции или и мощность нагрева и скорости прокачки завесы совместно.

MP-I и MP0 идентичны MP и MP за исключением отсутствие пластикового корпуса, встраиваются в корпус завесы.

Регулирование скорости вентилятора	(0 - 1/2 - полная)
Регулирование нагрева	(0 - 1/2 - полная)
Макс. нагрузка	250 В, 10 А
Класс защиты	IP55
Размеры (мм)	75 x 135 x 75 (корпус)

Модель	Описание	Вес, кг
MP	Панель управления для LG 3-12	0.40
MP-I	Панель управления для LG 3-12, встроенный	0.20
MP0	Панель управления для LG0, LGW	0.40
MP0-I	Панель управления для LG0, LGW, встроенный	0.20



## SR122



2 - позиционный термостат

SR 122 - это 2-х позиционный капиллярно-трубчатый термостат, оборудованный внешним регулятором. Подключается к MP или HDEV пультам управления для регулирования подогрева воздуха в воздушных завесах серий LG, Portier или HD.

Рабочий диапазон	0 - 40 0 С
Чувствительность	1.5 0 С
Макс. нагрузка	10/16 А, 230/400 В
Класс защиты	IP 54
Размеры (мм)	85 x 125 x 67

Модель	Описание	Вес, кг
SR122	2-х позиционный термостат	0.42